


Zollstock / Gliedermaßstab Meterstab „ADGA250“ , 2m

4-farbiger Druck (ein- oder beidseitig)

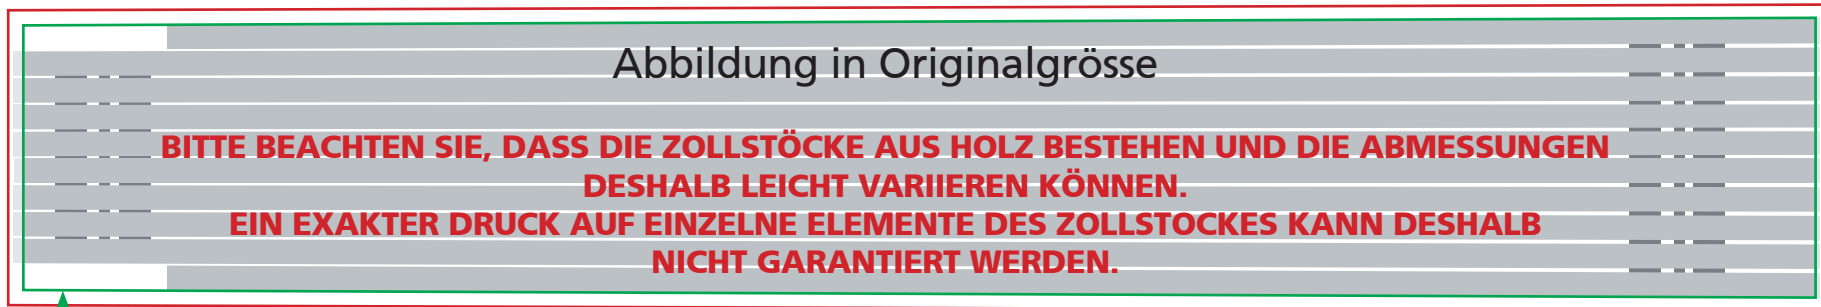

Endformat 237x37 mm

Überdruckformat 241x41 mm
(Text- sowie Bildelemente welche nicht im Anschnitt stehen sollen, benötigen 3mm Abstand zum Rand)



TIPP

Schriften kleiner als 10 Punkt werden nicht empfohlen. Aufgrund der Abstände zwischen den einzelnen Gliedern, kann es bei sehr kleinen Schriften oder Layoutelementen zur Beeinträchtigung der Les- bzw. Erkennbarkeit kommen.

Farben

Grundsätzlich sind Druckdaten in CMYK oder in Graustufen anzulegen. Für Farbabweichungen durch falsch verwendete Farbmodi (z.B. RGB) oder angelegte Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) können wir keine Haftung übernehmen.

Schriften

Schriften müssen immer im Dokument eingebettet (bspw. pdf) oder in Kurven konvertiert werden (bspw. offene Daten). Nicht eingebettete oder konvertierte Schriften werden unter Umständen automatisch durch Standardschriftarten ersetzt.

Überdrucken

Vermeiden Sie die Funktion „Überdrucken“ sofern Sie diesen Effekt nicht explizit wünschen. Überdrucken bedeutet, dass die darunter liegende Farbe durchscheint und sich beide Farben somit „vermischen“ (z.B. ein cyan-farbenes Objekt, welches auf Überdrucken gestellt ist und auf einer gelben Fläche liegt, wird dann grün erscheinen).

Auflösung

Pixelgrafiken und Pixeldateien (tif, jpeg) müssen eine Ausgabe-Auflösung von 263 bis 350 dpi haben und im CMYK Modus vorliegen (Bilder in offenen Daten immer einbetten!).

DRUCKSPEZIALIST

GROSSFORMAT . WERBEMITTEL . SCHILDER . OFFSET