

# Flyer A5 beidseitig

Hoch- oder Querformat 4-farbiger Druck (ein- oder beidseitig)

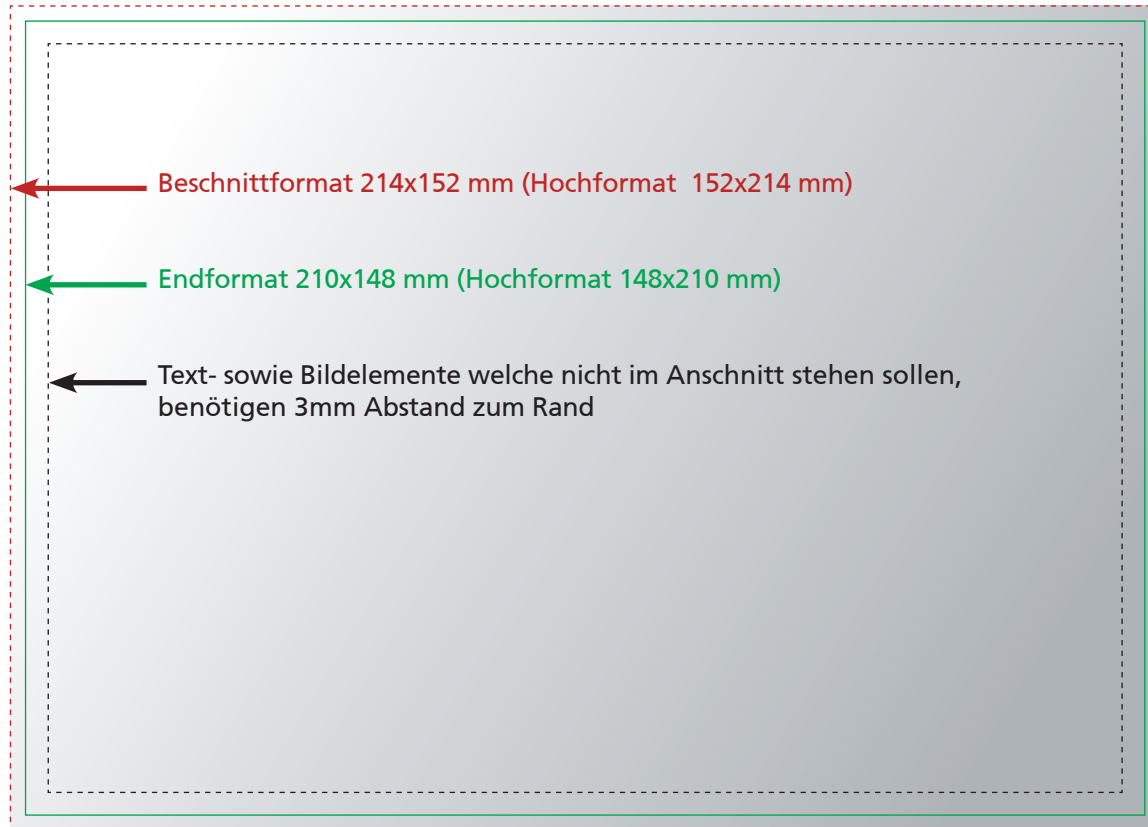


Abbildung NICHT in Originalgröße

## Beschnitt

Es werden 2mm Beschnitt an jeder Seite benötigt. Das Beschnittformat beträgt dann 214x152 mm im Querformat. Beschnitt wird benötigt um beim Endbeschnitt Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

## Farben

Grundsätzlich sind Druckdaten in CMYK oder in Graustufen anzulegen. Für Farbabweichungen durch falsch verwendete Farbmodi (z.B. RGB) oder angelegte Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) können wir keine Haftung übernehmen.

## Schriften

Schriften müssen immer im Dokument eingebettet (bspw. pdf) oder in Kurven konvertiert werden (bspw. offene Daten). Nicht eingebettete oder konvertierte Schriften werden unter Umständen automatisch durch Standardschriftarten ersetzt.

## Überdrucken

Vermeiden Sie die Funktion „Überdrucken“ sofern Sie diesen Effekt nicht explizit wünschen. Überdrucken bedeutet, dass die darunter liegende Farbe durchscheint und sich beide Farben somit „vermischen“ (z.B. ein cyan-farbenes Objekt, welches auf Überdrucken gestellt ist und auf einer gelben Fläche liegt, wird dann grün erscheinen).

## Auflösung

Pixelgrafiken und Pixeldateien (tif, jpeg) müssen eine Ausgabe-Auflösung von 263 bis 350 dpi haben und im CMYK Modus vorliegen (Bilder in offenen Daten immer einbetten!).

## Datenformate

Adobe Illustrator bis CS2, Indesign CS2, CorelDraw bis x7, tif, jpeg, eps, pdf

# DRUCKSPEZIALIST

GROSSFORMAT . WERBEMITTEL . SCHILDER . OFFSET